



Me erotamme hyvät akeanoista


JGD Kivenerotin



- Tarkoitettu kivenerotteluun, kevyiden ja painavien jakeiden erotteluun
- Käytettäväksi myllyissä, kuorinta linjastoissa, hiutaletuotannossa ja muissa elintarvike linjastoissa
- Suuri teho, helppo ja täsmällinen säätää
- Matala energian kulutus
- Pölyvapaa

JGD		05	08	12	
Teho	t/t	2-6	6-12	12-16	
Seulapinta-ala	m ²	0,5	1,0	1,5	
Energiankulutus	kW	0,7	0,7	1,4	
Energiankulutus – imuri	kW	4	7,5	11,0	
Päämitat	Pituus	mm	1580	1850	1740
	Leveys	mm	1020	1220	1660
	Korkeus	mm	1760	1760	2030
Paino	kg	340	580	900	

JGD kivenerottelijan toimintaperiaate

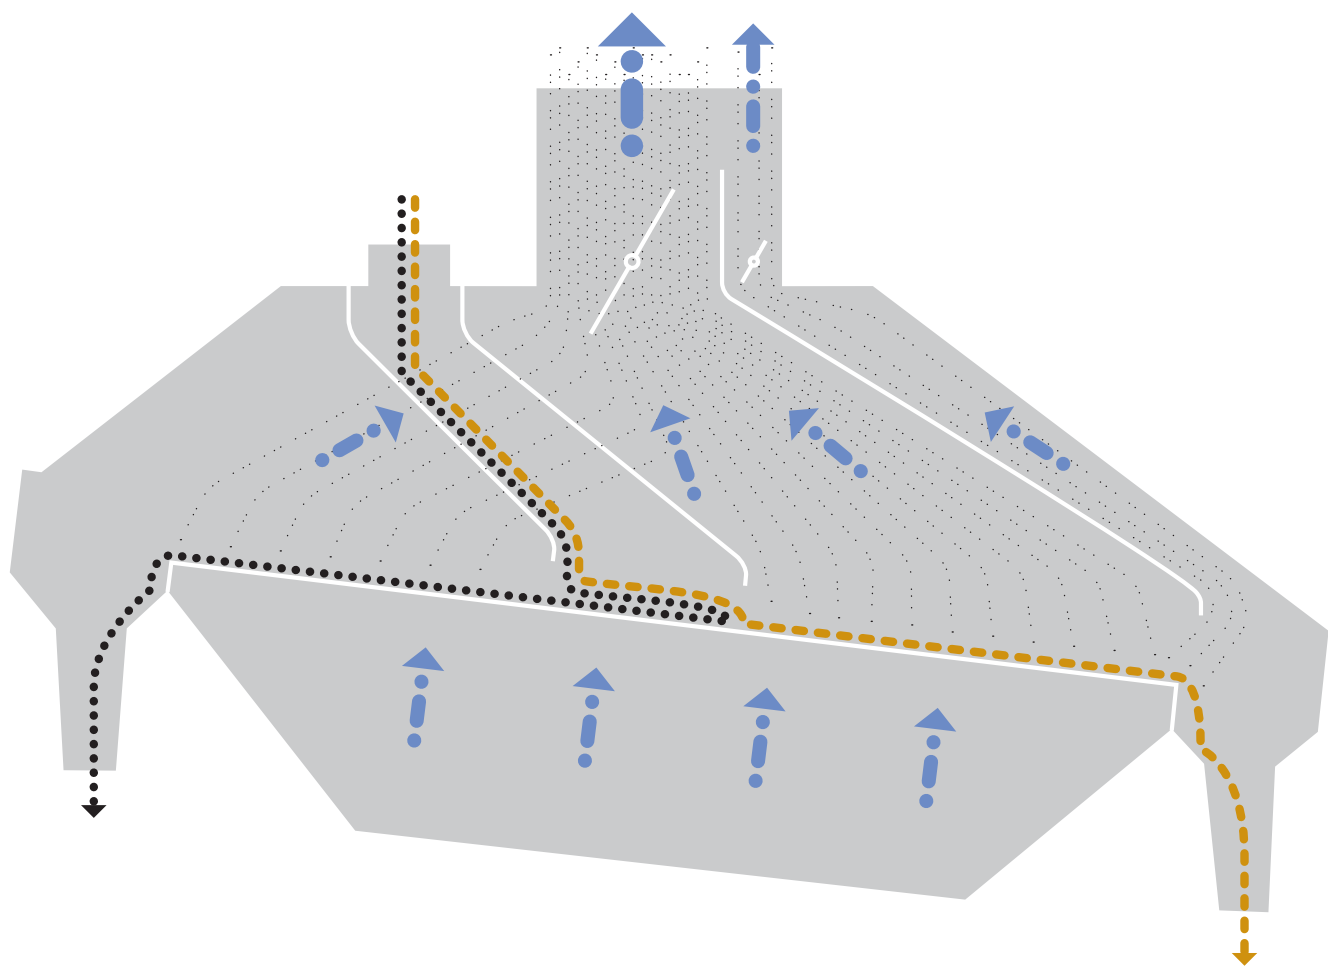

- Puhdas tuote
- Painavat jakeet (kivet)
- Ilma
- Kevyet jakeet

AGROLA
Rantalantie 175, 07170 Pornainen
Puhelin: +358 405 454 410, www.agrola.fi